


工序号: 七成新
 机器型号: PFAFF 489-G-748/26-34/01-900/51-910/24-911/35-925/03 ASN46
 机器名称: 底差动锁缝缝纫机
 Mac. Name: BOTTOM FEED LOCKSTITCH SEWING MACHINE WITH TAPE FEEDER
 产量 productivity: 40 件/小时
 长度: 1200 毫米 电功率: .55 千瓦
 宽度: 600 毫米 压缩空气量: 0 升/分钟
 高度: 1200 毫米 抽真空量: 0 升/秒



合缝示意图

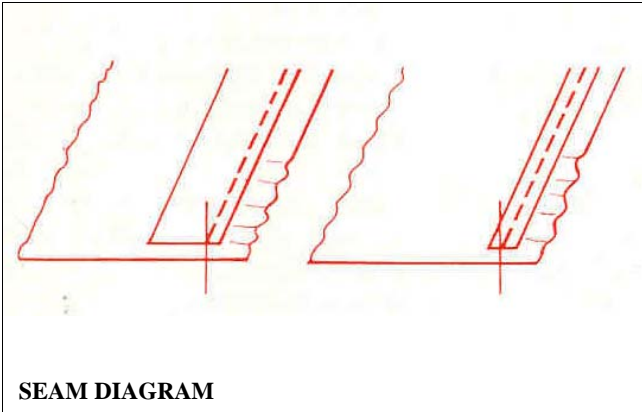

Features:

- Intermittent differential feed control makes it possible to vary the stroke of the differential feed dog during sewing by operating a second pedal.
- The machine can be set to gather or stretch the bottom ply (work in fullness or retard the bottom ply).
- Twin-bearing-mounted needle bar, take-up lever and feed regulator components.
- Central lubrication of sewing hook and needle bar.
- Sealed anti-friction bearings.
- Conveniently arranged controls.
- Built-in adjustment aids for easier and faster adjustment.

Technical data:

Stitch type: 301 (lockstitch)
 Max. speed: 6000
 Balance wheel: 65 mm eff. Dia.
 Motor power: 0.550 kW
 Max. stitch length: 4.5 mm
 Needle system: 134
 Max. fabric clearance: 9 mm

基本配置:

- 通过第二块踏板, 具备随时改变差动量的可能
- 带拖轮
- 可调整机器达到底差动归拢
- 安装于双轴承上的针杆, 可予以调节差动送布比例
- 封闭式防磨擦轴承
- 方便易用的控制安排
- 内置一些为快捷调整的调整工具

技术参数:

线迹形式: 301 (锁缝)
 最高速度: 6000 转/分钟
 平衡轮: 65 毫米直径
 马达功率: 0.55 千瓦
 最大针距: 4.5 毫米
 针系统: 134
 最厚面料高度: 9 毫米